


Bemerkung: Roboterspindel muß 1 Minute bei max. 1bar einlaufen
Drehzahl bei 6,3bar max. 110.000 1/min !

Note: Robot spindle must be run in for 1 minute at max. 1bar.
Rotational speed at 6,3bar max. 110.000 rpm !

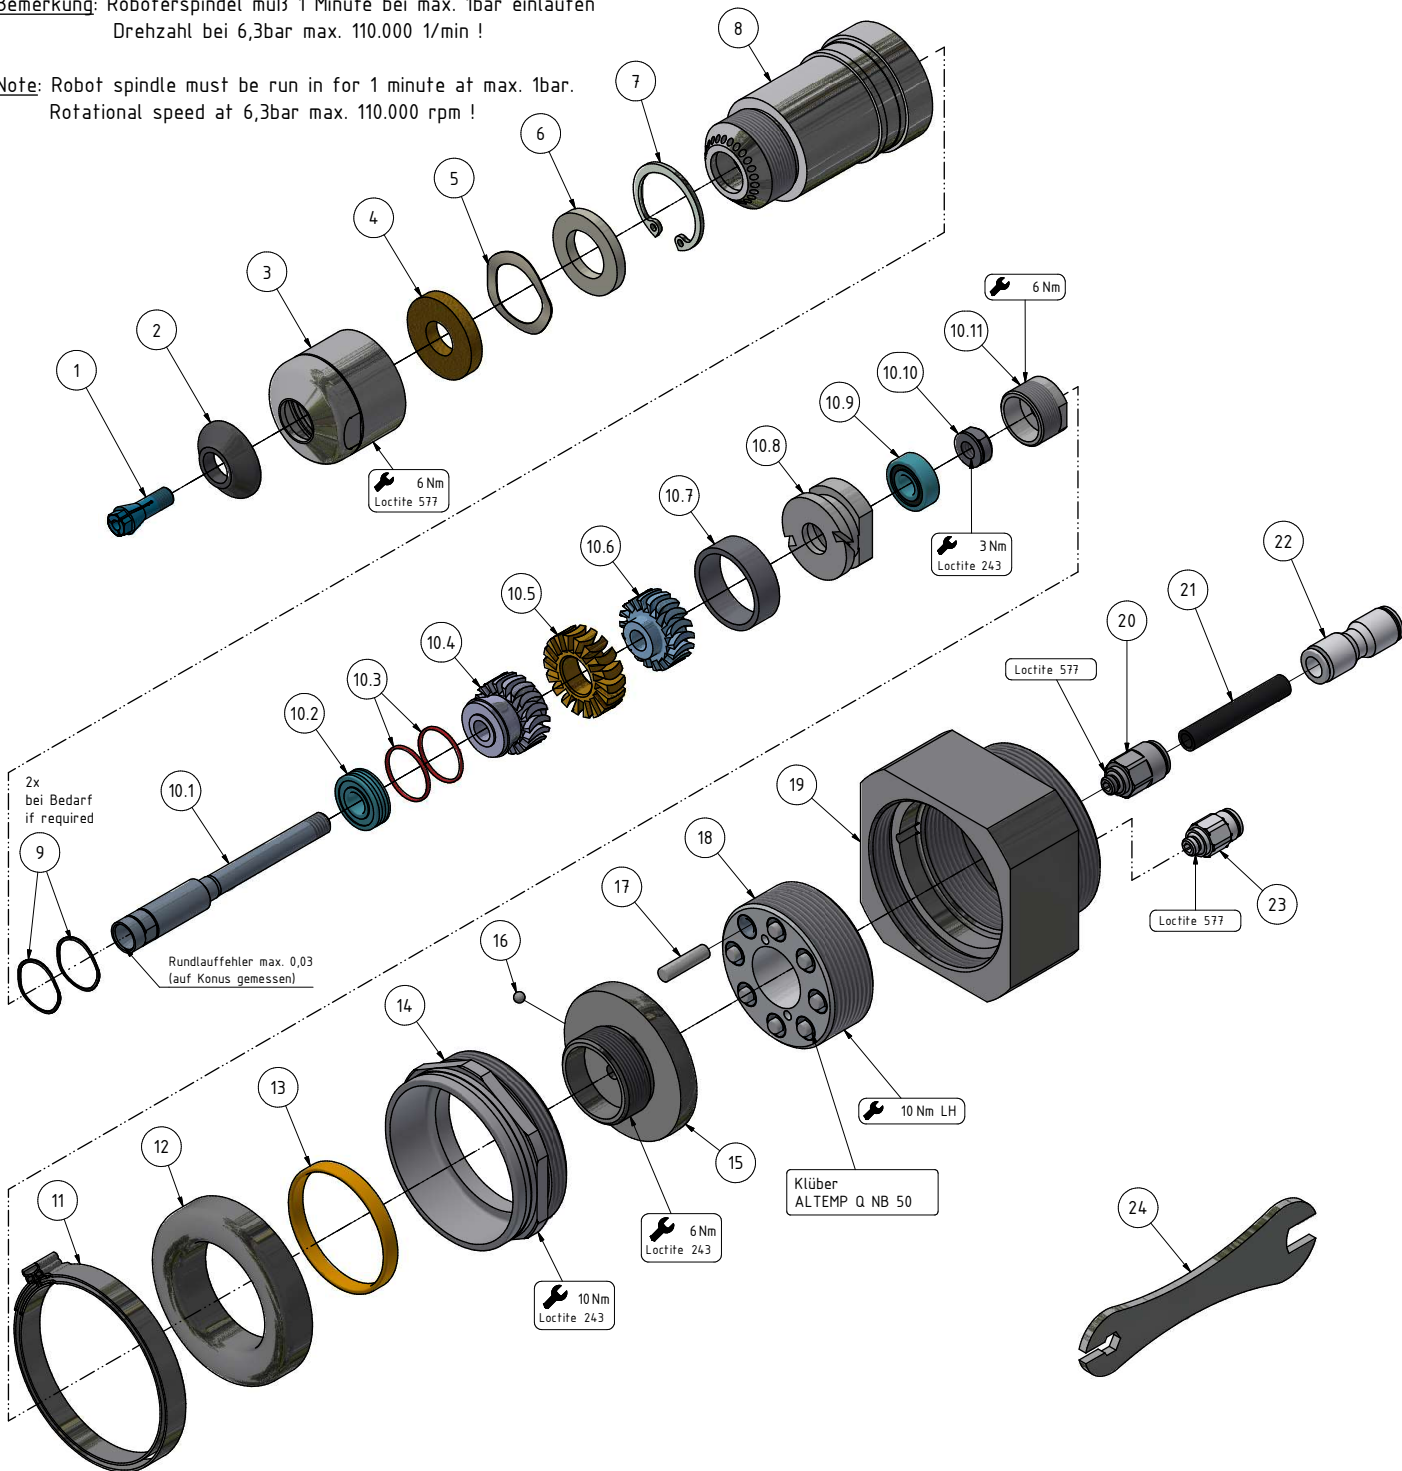

Stückliste				
Pos.	Bezeichnung	Bez. engl.	Art.-Nr.	Stk.
1	Spannzange 3 mm	collet 3 mm	9369825	1
2	Schutzkappe	protection cap	60071223	1
3	Schutzkappe	covering cap	60073207	1
4	Schalldämpferscheibe	silencer plate	29907623	1
5	Wellfederscheibe	ondular spring washer	9330009	1
6	Filzring	silencer ring	60072936	1
7	Sicherungsring	circlip	9314656	1
8	Gehäuse	housing	29948777	1
9	Wellfederscheibe	ondular spring washer	9330003	2
10	Schaufelradmotor	motor cpl.	60069295	1
10.1	Zangenspindel	spindle	29910743	1
10.2	Rillenkugellager	ball bearing	9357043	1
10.3	O-Ring	sealing	9319015	2
10.4	Schaufelrad	turbine blade wheel	60069303	1
10.5	Schaufelrad	turbine blade wheel	29907663	1
10.6	Schaufelrad	turbine blade wheel	29907673	1
10.7	Hülse	sleeve	29907703	1
10.8	Lufteinlass	air inlet	29907693	1
10.9	Rillenkugellager	ball bearing	9357209	1
10.10	Mutter	nut	29910753	1
10.11	Deckel	cover	29907643	1
11	Schlauchklemme	hose clamp	60038806	1
12	Faltenbalg	bellow	60038796	1
13	Kabelbinder	lace	60050256	1
14	Deckel	cover	29948547	1
15	Aufnahme	retainer	29948733	1
16	Kugel	ball	9357908	1
17	Lagernadel	Bearing needle	9357284	8
18	Gewinding vst.	threaded ring entire	60039855	1
19	Steuergehäuse	housing	60007447	1
20	Gerader Einschraubanschluss	Male stud fittings	9359307	1
21	Druckluftschlauch	PVC-hose	9361211	1
22	Gerader Verbindungsanschluss	Connection port	9359351	1
23	Gerader Einschraubanschluss	male stud fittings, hexagonal	9359310	1
24	Maulschlüssel	wrench	9331037	1

ESR 1100
60073195

**MANNESMANN
DEMAG**

Änderungsstand: 2 12.01.2024