

Your contact person

**M. Export Team**✉ [export@mannesmann-demag.com](mailto:export@mannesmann-demag.com)

## Données techniques

<b>Modèle</b>	<b>MD 5-58</b>
Article Nr.	60061026
Bout à insérer	RS 17,5
Poignée	poignée du poing
Nombre de coups	2140 min <sup>-1</sup>
Énergie de coup	12.0 J
Consommation d'air	0.7 m <sup>3</sup> /min
Piston ø	30.0 mm
Course de piston	75 mm
Longueur	365.0 mm
Poids	5.80 kg
Tuyau CP	13.0 mm
Filetage de raccord	G 3/8" i
Vibration	7,6 m/s <sup>2</sup>
Heures de travail	3.5 h
Son	101 dB(A)


Caractéristiques basées sur pression de 6.3 bars.  
Sous réserve de modifications techniques.

**Meißelhammer  
Chisel hammer  
Burineur**

**MD 5-58**  
60061026 - RS 17,5  
60061036 - RS 20

**MANNESMANN  
DEMAG**

Pos.	BENENNUNG	DESCRIPTION	Lager-Nr. Stock-No. No. de magasin	St.
<b>1</b>	<b>Griffkörper komplett</b>	<b>Handle body complete</b>	<b>3 000 27965</b>	<b>1</b>
1.1	Griffkörper	Handle body	3 000 27917	1
1.2	Drücker	Trigger	1 000 84930	1
1.3	Spannstift	Dowel pin	1 000 71802	1
1.4	Ventilstift	Valve pin	1 000 84758	1
1.5	Dichtkegel	Seal cone	1 000 68433	1
1.6	Druckfeder	Spring	1 000 72881	1
1.7	Siebtrager	Connecting nipple	1 000 84757	1
1.8	Federbolzen	Spring bolt	1 000 84774	1
1.9	Verschlusssteil	Locking part	1 000 84756	1
1.10	Druckknopf	Push button	1 000 85014	1
1.11	Sprengring	Snap ring	1 000 84932	1
1.12	Federelement	Spring element	1 000 85151	1
2	Deckel	Cover	3 000 22042	1
3	Steuerring	Control ring	3 000 21211	1
<b>4</b>	<b>Schalldämpfer komplett</b>	<b>Silencer complete</b>	<b>3 000 21619</b>	<b>1</b>
4.1	Schalldämpfer Obersteil	Upper part of silencer	1 000 68796	1
4.2	Schalldämpfer Unterteil	Base part of Silencer	1 000 68769	1
5	Zylinder	Cylinder	3 000 22046	1
5.1	König-Expander	König-expander	1 000 70576	1
6	Sicherungsring	Safety ring	1 000 72278	1
7	Meißelbüchse <b>RS 17,5</b>	Chisel bush <b>RS 17,5</b>	3 000 23285	1
	Meißelbüchse <b>RS 20</b>	Chisel bush <b>RS 20</b>	3 000 23286	1
	Meißelbüchse <b>S 19x50</b>	Chisel bush <b>S 19x50</b>	3 000 21210	1
8	Sicherungsstift	Safety pin	1 000 71835	1
9	Kolben	Piston	3 000 22045	1
10	Schraubkappe	Retainer cap	3 000 26044	1
	Kreuzschlitzhaltekappe	Open retainer cap	3 000 26047	1
11	Pufferring RS 20 - RS 17,5	Buffer ring RS 20 - RS 17,5	1 000 72817	1
	Pufferring S 19x50	Buffer ring S 19x50	1 000 70157	1

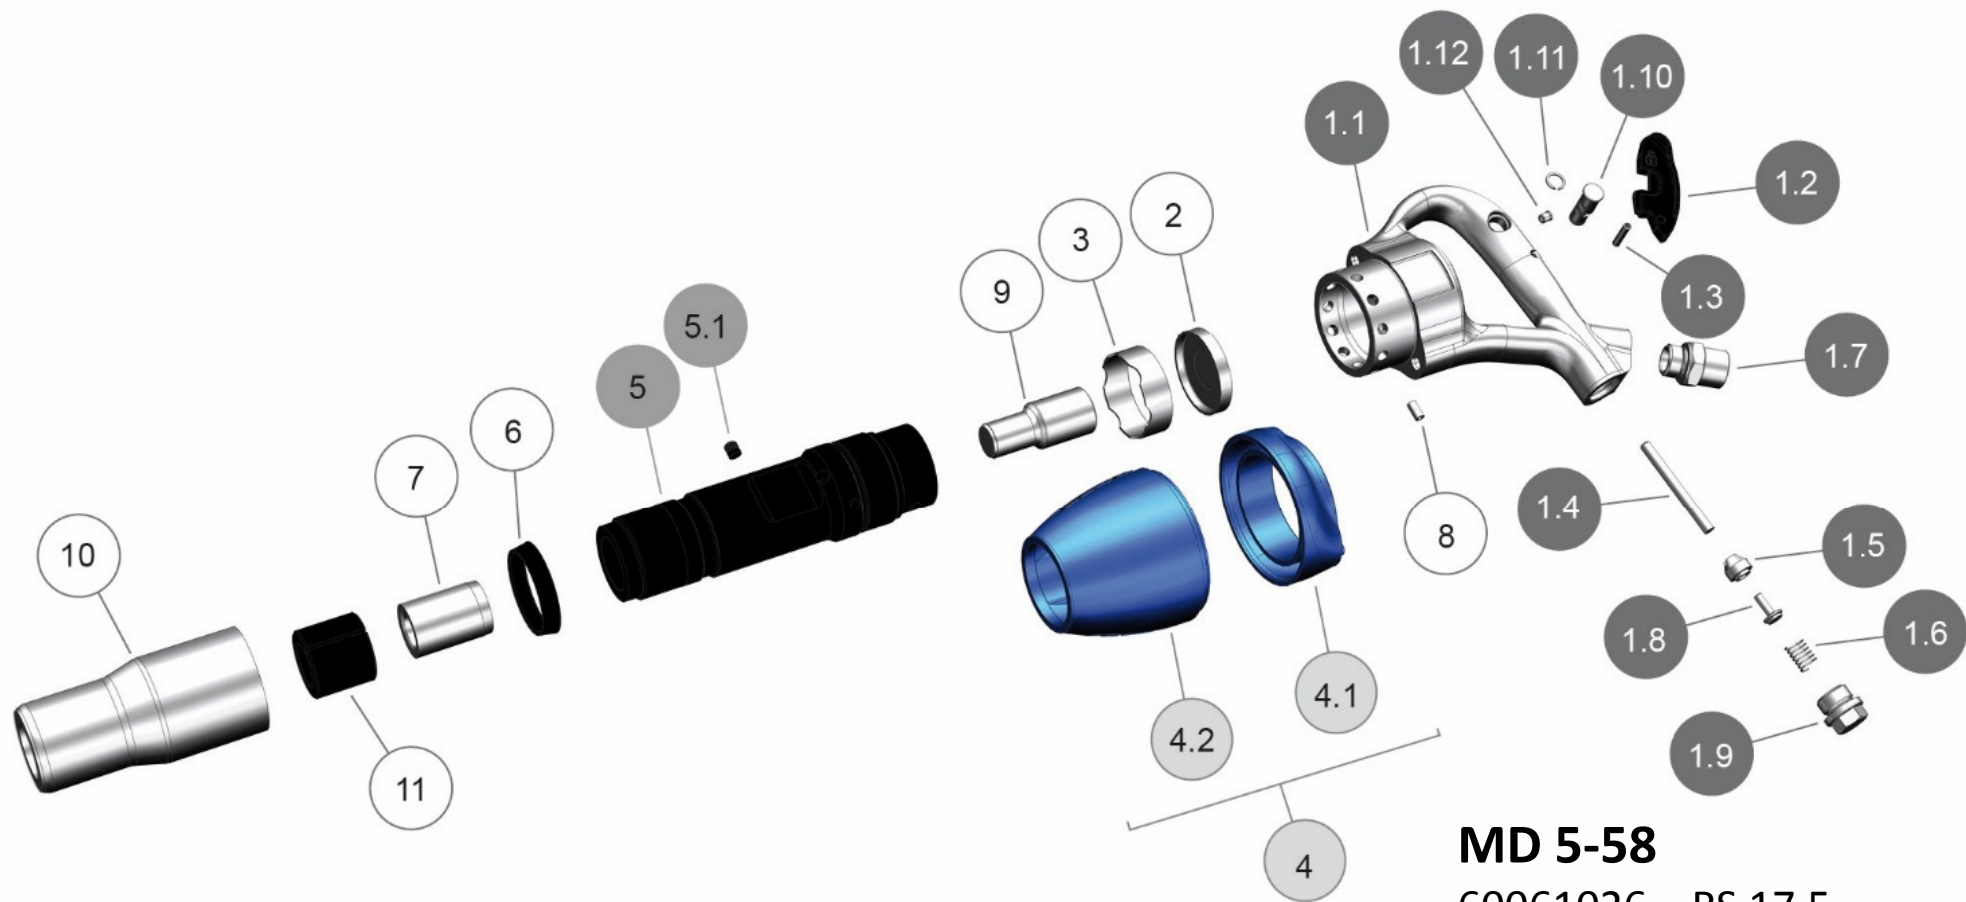

**MD 5-58**

60061026 – RS 17,5

60061036 – RS 20